

PCL Cylinder Pendant Light (CCT5)



WARNING/ADVERTENCIA/AVERTISSEMENT

To reduce the risk of electrical shock, fire, or injury to persons; read and follow all warnings and installation instructions before installing. All installation should be performed by a qualified electrician.

Risk of Electric Shock

Ensure power is off before installation or inspection. All wirings are performed in accordance with Electrical Code and local electrical code.

Risk of Fire

Fixtures are rated for use in 120-277V, 50-60Hz protected circuit and 90°C rated supply wire.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones a personas, lea y siga todas las advertencias e instrucciones de instalación antes de realizarla. Toda instalación debe ser efectuada por un electricista cualificado.

Riesgo de descarga eléctrica

Asegúrese de desconectar la corriente antes de la instalación o inspección. Todos los cableados se realizan de acuerdo con el Código Eléctrico y el código eléctrico local.

Riesgo de incendio

Las luminarias están clasificadas para su uso con 120-277 V, circuitos protegidos de 50-60 Hz y cables adecuados para 90°C.

Lisez et suivez les instructions d'installation et les avertissements avant l'installation. Toute l'installation doit être exécutée par un électricien qualifié, pour réduire les risques de choc électrique, de feu ou de blessures corporelles.

Risque de choc électrique

Assurez-vous que le courant soit coupé avant l'installation ou l'inspection et que tout le câblage soit effectué en conformité avec le code d'électricité et le code local d'électricité.

Risque de feu

Les luminaires sont conçus pour une utilisation de 120 à 277 V, pour un circuit protégé de 50 à 60 Hz et pour une source d'alimentation de 90°C.

FOR YOUR SAFETY

While performing installations described, gloves, safety glasses or goggles should be worn.

PARA SU SEGURIDAD

Mientras realice las instalaciones descritas, se recomienda el uso de guantes y gafas de seguridad.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Vous devriez porter des gants et des verres de protection lors des installations détaillées.

Install this kit only in the luminaire that have the construction features and dimensions shown in the photographs and/or drawings. Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.

To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.

Do not alter, relocate, or remove wiring, lampholders, power supply, or any other electrical component.

SUITABLE FOR WET LOCATIONS.

Instale este kit solo en la luminaria que tiene las características de construcción y dimensiones que aparecen en las fotografías y/o dibujos. No realice ni altere los agujeros abiertos en un recinto de cableado ni en cualquier componente eléctrico durante la instalación del kit.

Para evitar daños en el cableado o abrasiones, no exponga el cableado a hojas de metal laminado u otros objetos cortopunzantes.

No altere, reubique o elimine cables, portalámparas, tomacorriente o cualquier otro componente eléctrico.

APTO PARA LUGARES HÚMEDOS.

Installez cet ensemble seulement dans un luminaire qui possède les caractéristiques de construction et les dimensions telles que démontrées sur les photographies et/ou dessins. Ne pas percer de trous ou modifier les trous existants dans un boîtier ou des composants électriques durant l'installation de l'ensemble.

Pour prévenir les dommages ou l'abrasion, ne pas mettre en contact le câblage avec des bords de plaques de metal ou tout autre objet coupant.

Ne pas modifier, délocaliser ou enlever du câblage, des supports de lampes, une source d'alimentation ou tout autre composant électrique.

CONVIENT AUX ENDROITS HUMIDES.

This is important with an uneven wall surface. Silicone all plugs and unused conduit entries. For wet location compliance, fixture must be properly sealed. For moisture seal, apply silicone caulking between the mounting surface and back housing, as well as around the sides of the housing. This is important with uneven wall surface.

Esto es importante con una superficie de pared irregular. Silicona todos los tapones y entradas de conductos no utilizados. Para cumplir con la ubicación húmeda, el accesorio debe estar sellado adecuadamente. Para sellar contra la humedad, aplique sellador de silicona entre la superficie de montaje y la carcasa trasera, así como alrededor de los lados de la carcasa. Esto es importante en caso de paredes con superficies irregulares.

Ceci est important en cas de surface murale inégale. Siliconez tous les bouchons et entrées de conduits inutilisés. Pour être conforme aux emplacements humides, le luminaire doit être correctement scellé. Pour assurer l'étanchéité à l'humidité, appliquez un calfeutrage au silicone entre la surface de montage et l'arrière du boîtier, ainsi que sur les côtés du boîtier. Ceci est important en cas de surface murale inégale.

INSIDE THE BOX



1 x Bracket



1 x Ball Joint



1 x Anti pull 8-shaped buckle



2 x M4*32 Screws




3 x P3 Wire Nuts



2 x P2 Wire Nuts

P10063 (sold separately) Mounting Pole Accessories



2 x Pole
1 x Fixing Nut
1 x Link rod



Plusrite USA
2000 S. Grove Ave, Bldg B
Ontario CA 91761



T:909-930-6868
T:888-758-7443
F:909-930-9988

www.naturalled.com

PCL Cylinder Pendant Light (CCT5)

INSTALLATION/INSTALACIÓN

Disconnect the power before installation / Desconecte la alimentación antes de la instalación / Débranchez l'alimentation avant l'installation



Installation Bracket Accessories
(1 x Base Plate A
2 x Screws B
1 x Installation bracket C)



Ball Joint Accessories
(1 x Ball joint-D
1 x Fixing Screw-E
1 x Fixing Connector-F
1 x Fixing Nut-G)



1 x Anti pull 8-shaped buckle




2 x M4*32 Screws



3 x P3 Wire Nuts




2 x P2 Wire Nuts




Mounting Pole Accessories
(2 x Pole-M
1 x Fixing Nut-N
1 x Link rod-O)


1. Loosen the lid locking screw and remove the cap
2. Turn the P3 and P2 nuts counterclockwise to loosen the wiring
3. Take out the ball joint and figure 8-shaped buckle from the bracket slot, and remove the fixture assembly




1. Remove the 8-shaped buckle, ball joint assembly, base plate and lower fixed joint from the power cord in turn
2. Cut the power wire to 720MM, peel the outer 100MM, peel the inner 10MM




1. The rod is threaded together by the connecting rod;
2. Thread the lower connector seal ring and the light pole assembly through the power wire and tighten the nut.
Note: Sealing ring should be added to ensure the waterproof performance of the whole fixture.

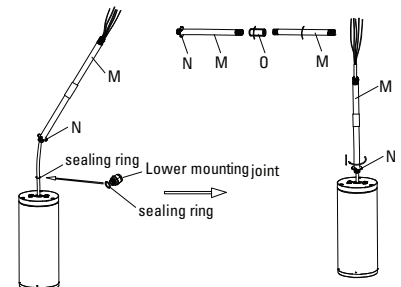


1. The base plate is mounted on the rod;
2. Unscrew the ball joint assembly threads;
3. The ball joint is mounted on the rod;
4. Tighten the locking screw to prevent loosening;
Note: When installing the base plate, do not scratch the rod




1. The ball joint of the fixture is fixed on the bracket through the bracket slot, and the whole fixture is fixed.
1. When the spherical joint is fixed, pay attention to the line, do not press the line
2. The spherical joint card slot is stuck on the positioning rib of the support to prevent the lamp body from rotating.

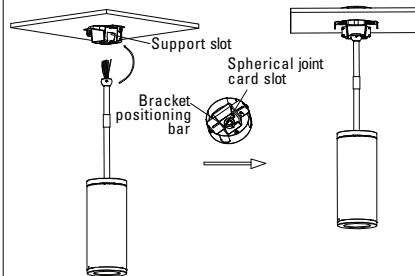


- 6 Connect the wires.



- 7 Assemble the base plate and tighten the screws

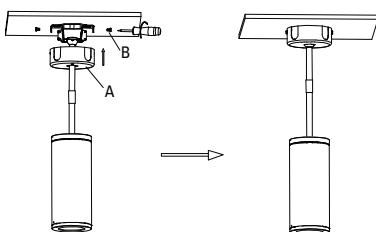

- 8 Select the CCT and Wattage

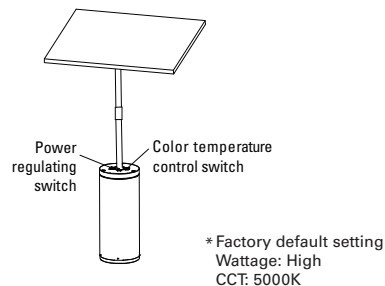

- 9 Finished.

